


REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES **MUROX**



CANAM
BÂTIMENTS

DES REVÊTEMENTS À LA HAUTEUR DE VOS **CONCEPTS ARCHITECTURAUX**

Par sa conception unique, le système de bâtiments Murox® vous permet d'ériger votre bâtiment deux fois plus rapidement qu'une structure conventionnelle tout en vous permettant d'avoir la finition extérieure qui vous distinguera. Que ce soit pour un fini extérieur conçu par Canam ou pour tout autre fini disponible sur le marché, nous vous proposons la solution idéale pour votre projet.



REVÊTEMENT **MÉTALLIQUE**


Le revêtement métallique représente une solution économique, tant pour l'extérieur que pour l'intérieur de votre bâtiment. Il est disponible en trois profilés: M-156R, M-651R et M-2297 afin de répondre à vos besoins.

Tous les revêtements métalliques de Canam sont roulés à froid à partir d'une tôle d'acier Série Perspectra^{MC} fabriquée selon des normes strictes répondant aux exigences de qualité ASTM A653/A653M ou ASTM A792/A792M selon le cas. Ils sont recouverts d'un enduit à base de résine de polyester et de silicone, une formule éprouvée qui en augmente la durabilité et la résistance à la corrosion. Disponibles dans une variété de couleurs standard et hors série, les revêtements métalliques de Canam sont également disponibles avec les enduits Série Stelcolour 10 000^{MC}, Série Stelcolour Metallic et Elite^{MC} et Série Stelcolour Barrier^{MC}.

Série Perspectra ^{MC}	Série Stelcolour 10 000 ^{MC}	Série Stelcolour Metallic et Elite ^{MC}	Série Stelcolour Barrier ^{MC}
<ul style="list-style-type: none">• Peut être appliqué sur un subjectile d'acier galvanisé à chaud ou sur un subjectile d'acier Galvalume^{MC} résistant mieux à la corrosion (revêtement d'un alliage à 55% aluminium-zinc)	<ul style="list-style-type: none">• Couche de finition PVF₂ (basée sur la résine fluoropolymère Kynar 500^{MC} et Hylar 5000^{MC}) appliquée sur un apprêt spécial résistant à la corrosion	<ul style="list-style-type: none">• Système à 4 épaisseurs avec 3 couches de PVF₂ (basé sur la résine de fluoropolymère Kynar 500^{MC} et Hylar 5000^{MC}) appliquées sur un apprêt résistant à la corrosion	<ul style="list-style-type: none">• Système exclusif de feuillet épais en PVC plastisol
<ul style="list-style-type: none">• Résiste aux éléments naturels et aux polluants présents dans les milieux urbains ou industriels	<ul style="list-style-type: none">• Résiste aux éléments naturels et aux polluants présents dans les milieux urbains ou industriels	<ul style="list-style-type: none">• Hautement résistant aux polluants présents dans les milieux urbains	<ul style="list-style-type: none">• Pour des environnements nécessitant une protection supérieure contre la corrosion
<ul style="list-style-type: none">• Intégrité du feuillet: 40 ans	<ul style="list-style-type: none">• Intégrité du feuillet: 40 ans	<ul style="list-style-type: none">• Intégrité du feuillet: 40 ans	<ul style="list-style-type: none">• Élasticité exceptionnelle du feuillet protecteur
<ul style="list-style-type: none">• Stabilité de couleurs et résistance au farinage: 30 ans	<ul style="list-style-type: none">• Stabilité de couleurs et résistance au farinage: 30 ans	<ul style="list-style-type: none">• Stabilité de couleurs et résistance au farinage: 40 ans	<ul style="list-style-type: none">• Hautement résistant aux polluants tels que sels, acides, alcalis, agents oxydants, fumées industrielles et automobiles ainsi qu'aux éléments naturels résistant à la corrosion


M-156R ET M-651R

- Largeur de recouvrement : 914 mm (36 po)
- Épaisseurs nominales : 0,38 mm à 0,76 mm (0,015 po à 0,030 po)
- Calibre : 24 à 28
- Profondeur nominale des nervures : 38 mm (1,5 po)
- Espacement des nervures (centre à centre) : 152 mm (6 po)

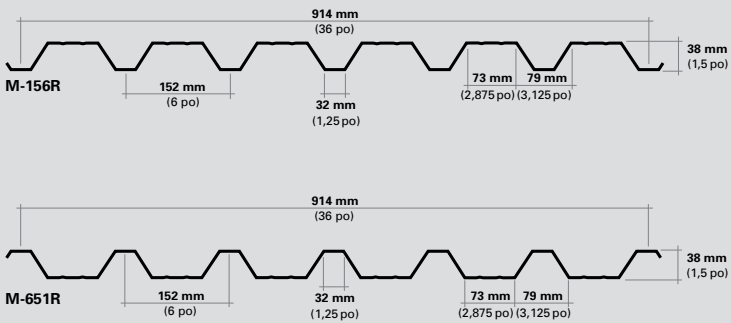

M-2297

- Largeurs de recouvrement : 965 mm (38 po)
- Épaisseurs nominales : 0,38 mm à 0,76 mm (0,015 po à 0,030 po)
- Calibre : 22 à 28
- Profondeur nominale des nervures : 22,3 mm (0,88 po)
- Espacement des nervures (centre à centre) : 69 mm (2,72 po)

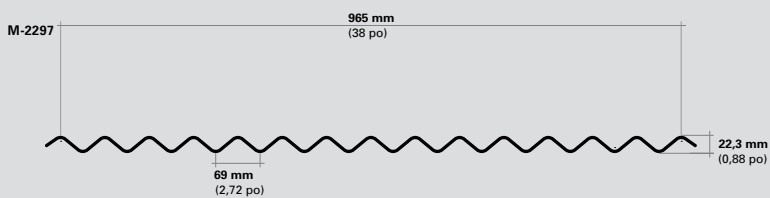


CHARTE DE COULEURS

Les profilés métalliques pour revêtements extérieurs et intérieurs des bâtiments Murox sont disponibles dans les couleurs suivantes :



D'autres couleurs de revêtements sont disponibles, mais peuvent exiger des délais de livraison additionnels, des coûts supplémentaires ou des quantités minimales. Communiquez avec votre représentant pour connaître la disponibilité, obtenir une soumission ou pour tout autre renseignement.

Les couleurs reproduites ci-dessus à l'aide d'un procédé d'impression lithographique sont présentées à titre de référence. Il est suggéré de valider l'exactitude des couleurs à l'aide d'un ensemble d'échantillons Murox®.



CANAM
BÂTIMENTS

1 866 466-8769

canam-construction.com/murox

BuildMaster, Canam et Murox ainsi que tous les logos identifiant les activités de Groupe Canam inc. et ses filiales sont des marques de commerce de Groupe Canam inc. et ses filiales.