




REVÊTEMENT MÉTALLIQUE **MUROX**



CANAM
BÂTIMENTS

DES REVÊTEMENTS À LA HAUTEUR DE VOS **CONCEPTS ARCHITECTURAUX**

Par sa conception unique, le système de bâtiments Murox vous permet d'ériger votre bâtiment deux fois plus rapidement qu'une structure conventionnelle tout en vous permettant d'avoir la finition extérieure qui vous distinguera. Que ce soit pour un fini extérieur conçu par Canam ou pour tout autre fini disponible sur le marché, nous vous proposons la solution idéale pour votre projet.





REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR

Tous les revêtements métalliques sont roulés à froid à partir d'une tôle d'acier Série Perspectra fabriquée selon des normes strictes répondant aux exigences de qualité ASTM A653/A653M ou ASTM A792/A792M selon le cas. Ils sont recouverts d'un enduit à base de résine de polyester et de silicone, une formule éprouvée qui en augmente la durabilité et la résistance à la corrosion.

Disponibles dans une variété de couleurs standards et hors série ou avec les enduits Série Stelcolour 10 000, Série Stelcolour Metallic et Elite et Série Stelcolour Barrier.

Série Perspectra ^{MC}	Série Stelcolour 10 000 ^{MC}	Série Stelcolour Metallic et Elite ^{MC}	Série Stelcolour Barrier ^{MC}
<ul style="list-style-type: none">Peut être appliqué sur un subjectile d'acier galvanisé à chaud ou sur un subjectile d'acier Galvalume^{MC} résistant mieux à la corrosion (revêtement d'un alliage à 55% aluminium-zinc)	<ul style="list-style-type: none">Couche de finition PVF₂ (basée sur la résine fluoropolymère Kynar 500^{MC} et Hylar 5000^{MC}) appliquée sur un apprêt spécial résistant à la corrosion	<ul style="list-style-type: none">Système à 4 épaisseurs avec 3 couches de PVF₂ (basé sur la résine de fluoropolymère Kynar 500^{MC} et Hylar 5000^{MC}) appliquées sur un apprêt résistant à la corrosion	<ul style="list-style-type: none">Système exclusif de feuil épais en PVC plastisol
<ul style="list-style-type: none">Résiste aux éléments naturels et aux polluants présents dans les milieux urbains ou industriels	<ul style="list-style-type: none">Résiste aux éléments naturels et aux polluants présents dans les milieux urbains ou industriels	<ul style="list-style-type: none">Hautement résistant aux polluants présents dans les milieux urbains	<ul style="list-style-type: none">Pour des environnements nécessitant une protection supérieure contre la corrosion
<ul style="list-style-type: none">Intégrité du feuil: 40 ans	<ul style="list-style-type: none">Intégrité du feuil: 40 ans	<ul style="list-style-type: none">Intégrité du feuil: 40 ans	<ul style="list-style-type: none">Élasticité exceptionnelle du feuil protecteur
<ul style="list-style-type: none">Stabilité de couleurs et résistance au farinage: 30 ans	<ul style="list-style-type: none">Stabilité de couleurs et résistance au farinage: 30 ans	<ul style="list-style-type: none">Stabilité de couleurs et résistance au farinage: 40 ans	<ul style="list-style-type: none">Hautement résistant aux polluants tels que sels, acides, alcalis, agents oxydants, fumées industrielles et automobiles ainsi qu'aux éléments naturels résistant à la corrosion


M-156R ET M-651R

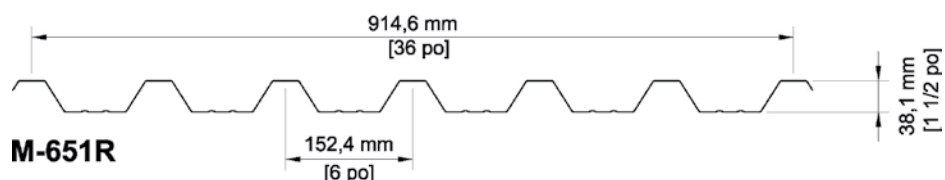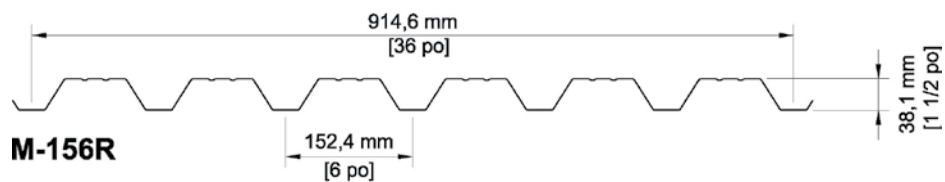

- Calibre : 22 à 26
- Épaisseurs nominales : 0,76 mm à 0,455 mm (0,030 po à 0,018 po)




M-2297

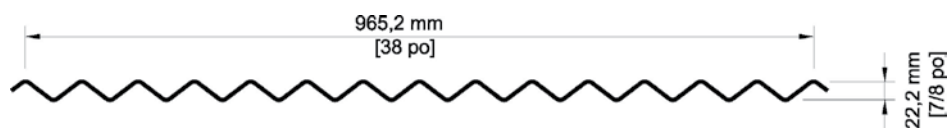


- Calibre : 22 à 26
- Épaisseurs nominales : 0,76 mm à 0,455 mm (0,030 po à 0,018 po)



HF-11F ET HF-11NF

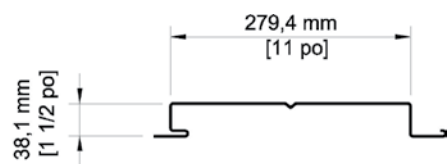

HF-11F avec cannelure centrale

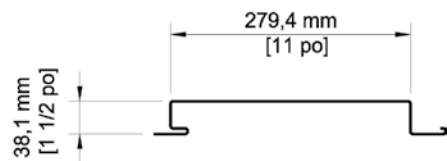

HF-11NF sans cannelure centrale

- Calibre : 18 à 22
- Épaisseurs nominales : 1,21 mm à 0,76 mm (0,048 po à 0,030 po)



CHARTE DE COULEURS

Les revêtements métalliques des bâtiments Murox sont disponibles dans les couleurs suivantes :



D'autres couleurs de revêtement sont disponibles, mais peuvent exiger des délais de livraison additionnels, des coûts supplémentaires ou des quantités minimales. Communiquez avec votre représentant pour connaître la disponibilité, obtenir une soumission ou pour tout autre renseignement.

Les couleurs reproduites ci-dessus à l'aide d'un procédé d'impression lithographique sont présentées à titre de référence. Il est suggéré de valider l'exactitude des couleurs à l'aide d'un ensemble d'échantillons Murox.



1 866 466-8769
canam-construction.com/murox

Canam, Hambro, Murox, ainsi que tous les logos identifiant les activités de Canam Bâtiments et Structures inc. sont des marques de commerce de Canam Bâtiments et Structures inc.